

Dispositivo de Blindagem

KIT DE REDUTORES

REDUTORES E CAIXA DE ENGRENAGENS

Os Dispositivos de Blindagem da LUBRIN são essenciais para a implementação de sua estratégia de controle de contaminação. Fáceis de instalar e de usar!

Aplicações

- Redutores hidráulicos
- Caixa de engrenagens




VISÃO GERAL

A contaminação é a causa número 1 de falhas em equipamentos. Sabendo disso, a LUBRIN desenvolveu o Kit de blindagem para redutores, um dispositivo configurável que possibilita a instalação de diversos recursos de blindagem e um só lugar. Além de prevenir a entrada de contaminantes através de um respiro adequado, o Kit para redutores permite que as atividades de coleta de óleo, filtragem e reposição de óleo sejam realizadas de forma rápida, precisa e segura, sem ter que abrir o tambor.



ESPECIFICAÇÕES

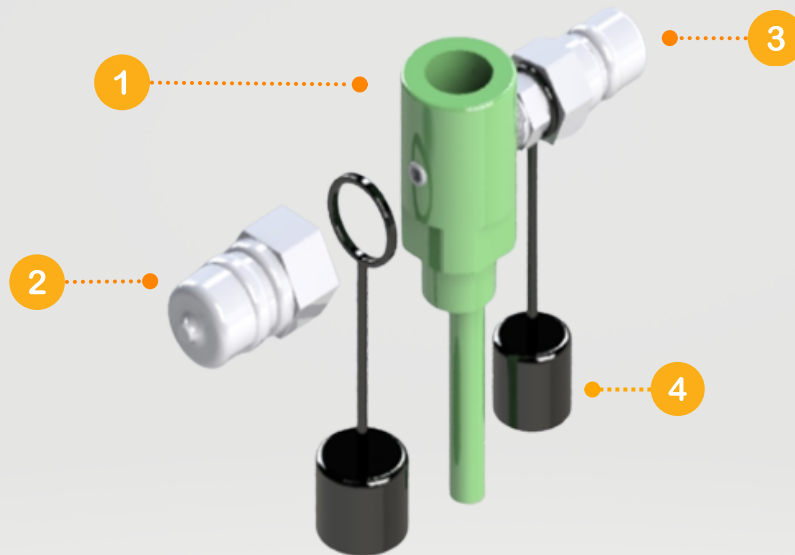

Corpo em alumínio anodizado ●..... 1

Engate rápido de 1" macho ●..... 2

Engate rápido de 3/4" de retorno ●..... 3

Tampas de proteção ●..... 4



INSTRUÇÕES DE INSTALAÇÕES

Instalação do engate rápido de dreno

- Antes de drenar o óleo do reservatório assegure que a rosca do engate de dreno (1" NPTF) é compatível com a rosca do dreno do reservatório, ou será necessário a utilização de um adaptador;
- Remova o plug do dreno, drene o óleo e limpe o reservatório;
- Instale o engate rápido de 1" no dreno utilizando vedação apropriada, afim de evitar vazamento.

Instalação do kit

- Limpe bem área onde o kit de blindagem será instalado.
- Remova o respiro ou tampão do ponto de abastecimento do reservatório.
- Rosqueie o kit de blindagem no ponto de abastecimento, certificando que o tubo anti retorno não esteja em contato com a engrenagem.
- Caso o tubo anti retorno esteja em contato com engrenagem, o mesmo deverá ser cortado no tamanho que garanta que não esteja mais em contato com a engrenagem.
- Rosqueie o filtro de ar adequado na rosca fema (1" NPTF) do kit de blindagem.
- Abasteça o reservatório com unidade de filtragem ou galão hermético através do engate rápido macho de 3/4" no kit de blindagem.
- Assegure que não há vazamento no engate rápido do dreno.



Observações

- Verifique se a rosca macho do kit (1" NPTM) é compatível com a rosca do equipamento.
- Assegure que haja espaço suficiente para a instalação do kit de blindagem (em média 40 cm de altura com o filtro).
- Obtenha os adaptadores apropriado para instalação do engate rápido macho de 1" no dreno e do kit de blindagem no bocal de abastecimento do reservatório.
- É recomendada a limpeza do reservatório antes da instalação do kit e reabastecimento com óleo novo e filtrado.
- O tubo anti retorno no kit de blindagem é primordial para evitar o retorno do óleo através do filtro de ar durante o processo de abastecimento ou filtragem.



CONFIGURE SEU KIT - CODIFICAÇÃO

A	B	C	D
KRL			

B	Respiro
HG05	Higroscópico Guardian 5" *
HG08	Higroscópico Guardian 8" *
HG12	Higroscópico Guardian 12" *
HD03	D-103
HS04	S-104
CTRP	Coalescente TRAP
X10	X-100
X03	X-503



CONFIGURE SEU KIT - CODIFICAÇÃO

X05	X-505
X01	XR-501
X02	XR-502

* Produto com troca de refil

C	Material Engate	D	Tipos de engate
CI	Aço Inox	DB	ISO B"
CZ	Aço Zincado	DP	Face PLana
		DL	Cam Lock



Dispositivos de Blindagem Kit de redutores



Entre em contato caso
precise de alguma das
personalizações



[Clique aqui e
acesse o
WhatsApp](#)

+55 (11) 94797-3265

Kit de redutores



Acesse nosso site para
mais informações!



[Siga-nos nas redes sociais](#)



comercial@lubrin.com.br